

Bandas Transportadoras en Espiral de Flujo Masivo


“Las Bandas Transportadoras en Espiral de Flujo Masivo ahorran espacio”.

Las Bandas Transportadoras en Espiral de Flujo Masivo Ryson están diseñadas para manejar botellas, latas, vasos u otros envases similares, ya sean llenos o vacíos.



Los productos son transportados ascendiendo o descendiendo en un flujo continuo. Las Bandas Transportadoras de Ryson ocupan un área de planta reducida que ofrece un ahorro considerable de espacio comparadas con los métodos de transporte convencionales.

Las Bandas Transportadoras en Espiral de Flujo Masivo se basan en la probada y confiable tecnología de espirales Ryson. Solamente se necesita un motor, lo que equivale a ahorros substanciales en los controles y sistemas de integración. Todas las Bandas Transportadoras Ryson están diseñadas para un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada. Muchas bandas transportadoras en espiral operan durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Las Bandas Transportadoras en Espiral de Flujo Masivo están equipadas con entradas y salidas tangenciales extendidas las cuales facilitan una fácil transferencia lateral a bandas transportadoras externas. Pueden suministrarse con tablillas de 12, 16 ó 20 pulgadas de ancho con capacidades de hasta 800, 1,200 ó 2,000 botellas o latas por minuto respectivamente. También se ofrecen en versiones de acero carbono, acero inoxidable, pintado pulverizado y para lavado con agua a presión.

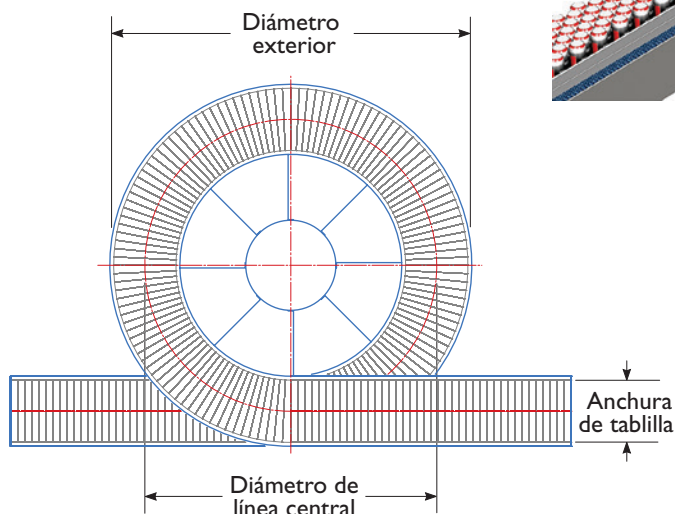


Tipo	Diámetro exterior	Diámetro de línea central	Anchura de tablilla
1900-250	7'-5" (2250)	6'-3" (1900)	10" (250)
1900-300	7'-7" (2300)	6'-3" (1900)	12" (300)
1900-400	7'-11" (2400)	6'-3" (1900)	16" (400)
2400-500	9'-10" (3000)	7'-11" (2400)	20" (500)

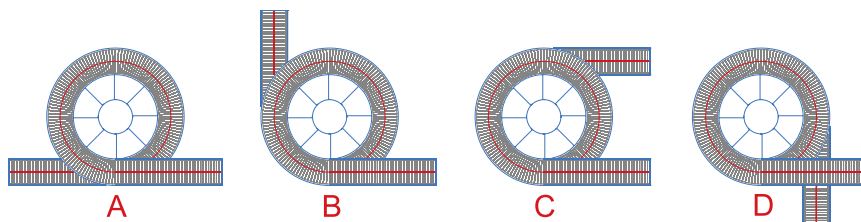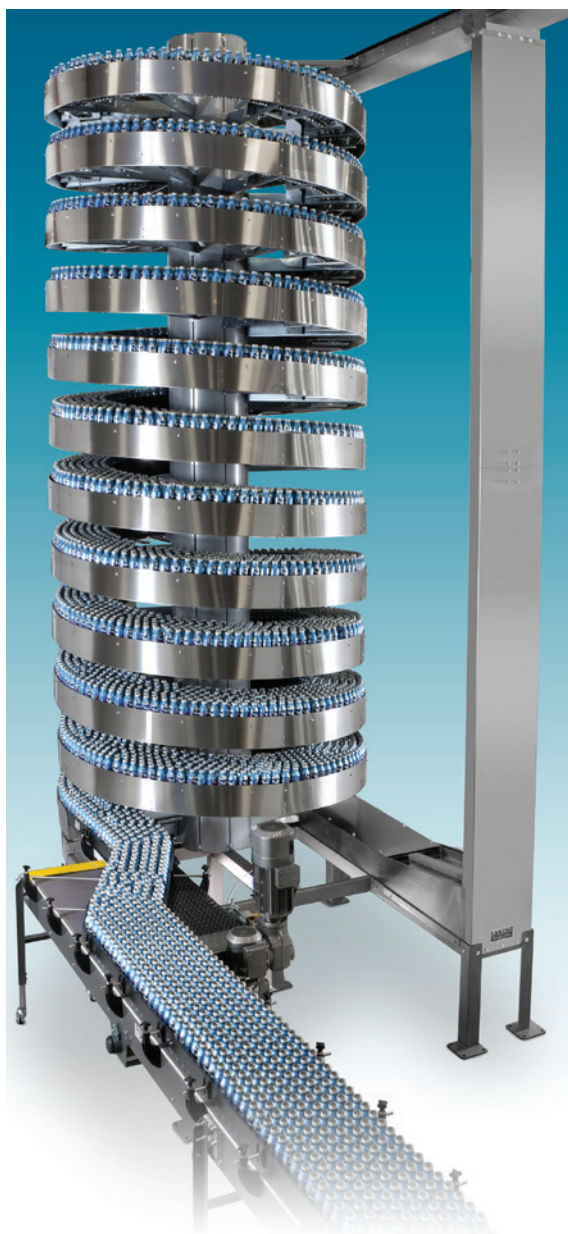

Diseño Modular:

Un diseño modular innovador le permite a Ryson modificar la configuración en el terreno para acomodar necesidades emergentes. Todos los espirales se fabrican de acuerdo a sus especificaciones y se ofrecen en cuatro configuraciones básicas (A, B, C y D), satisfaciendo así la mayoría de los requerimientos relacionados con la ubicación de entradas y salidas tangenciales. Todas las configuraciones pueden operar en ascenso o descenso, girando en un sentido u otro de las manecillas del reloj, y configuraciones especiales están disponibles. Comuníquese con nosotros con sus necesidades específicas.

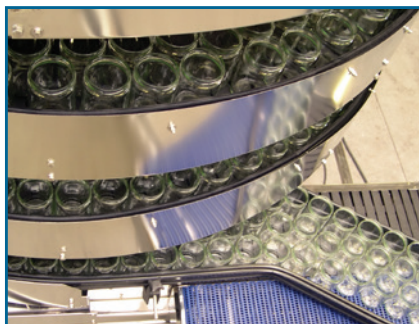

Controles e integración:

La mayoría de nuestros espirales se envían sin los controles porque por lo regular se integran a un sistema general de controles de bandas transportadoras. Las bandas transportadoras en espiral incluyen siempre un motor de engranaje inversor y dos sensores de proximidad, uno para el tensor automático de la cadena y otro para el dispositivo de protección de sobrecarga. Consulte nuestra página: www.ryson.com donde encontrará las opciones de controles que Ryson ofrece. Un motor de frecuencia variable (VFD) se necesita para que las bandas transportadoras en espiral operen correctamente.

Todas las Bandas Transportadoras en Espiral Ryson se prueban en la fábrica antes del envío y deben integrarse de manera apropiada al sistema general de transporte para una óptima operación. Las instrucciones de integración de las bandas transportadoras en espiral están disponibles en la página: www.ryson.com o comuníquese con nosotros para solicitar una copia.



Escanee el código QR
para ver el video de
aplicaciones Ryson.

RYSON
INTERNATIONAL, INC.

SOLUCIONES DE TRANSPORTE VERTICAL

Ryson es el fabricante número uno en los Estados Unidos de transportadores en espiral. Para recibir ayuda con su aplicación o para obtener más información, comuníquese con nosotros o visite nuestra página: www.ryson.com